


RMR 屋外機用 アンテナオプション 無指向性アンテナ

RMR mobile Mesh Router

RMR (RokkoMeshRouter) はお客様ご利用方法に合わせて提供可能です。

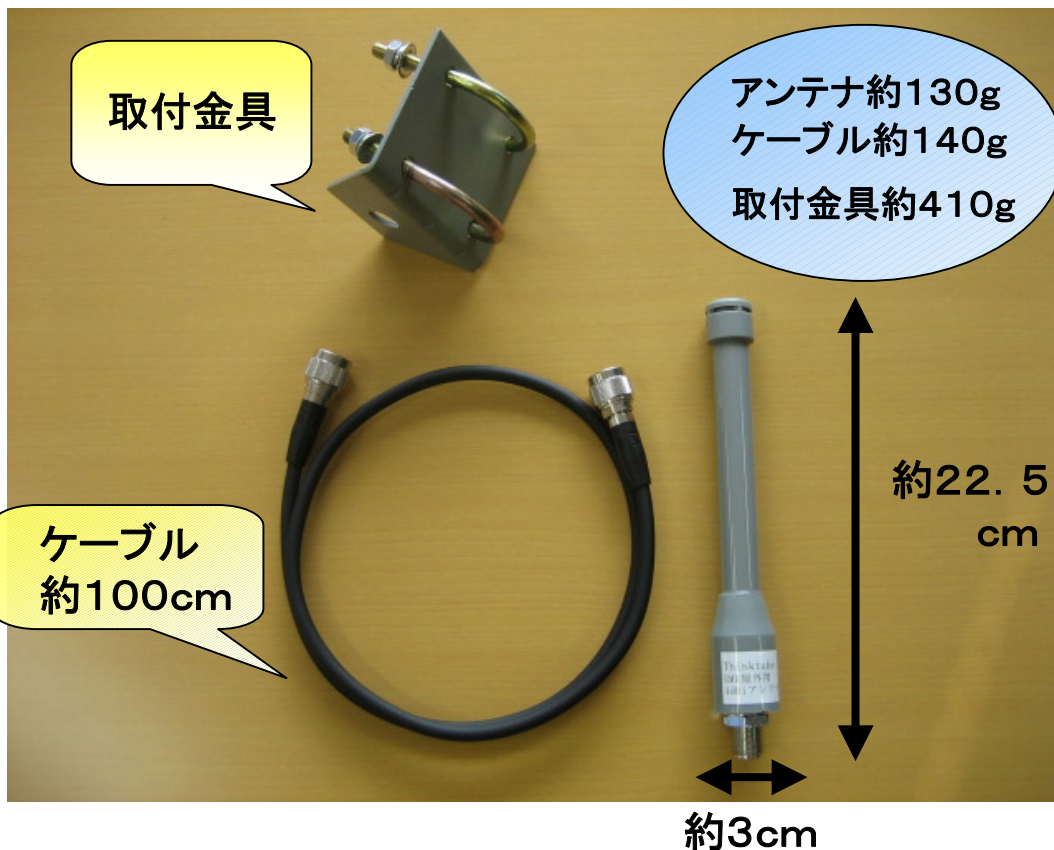

アンテナ利得: 4dBi

無指向性

コネクタタイプ: N型

屋外設置用アンテナ

特徴:

TELEC認証上、1m以上の長さのケーブルの接続が必須となります。

より長いケーブルの特注作成も可能です。

取付金具設置可能な支柱の最大径:  
50mm

RMR 屋外機用 アンテナオプション 無指向性アンテナ

RMR mobile Mesh Router

RMR (RokkoMeshRouter) はお客様ご利用方法に合わせて提供可能です。



アンテナ利得: 6dBi

無指向性

コネクタタイプ: N型

屋外設置用アンテナ

特徴:

TELEC認証上、7.5m以上の長さのケーブルの接続が必須となります。

より長いケーブルの特注作成も可能です。

取付金具設置可能な支柱の最大径:  
50mm

RMR 屋外機用 アンテナオプション 無指向性アンテナ

RMR mobile Mesh Router

RMR (RokkoMeshRouter) はお客様ご利用方法に合わせて提供可能です。

取付金具

アンテナ約230g  
ケーブル約1050g  
取付金具約410g

約52.5  
cm

ケーブル  
約1250cm

約3cm

アンテナ利得: 8dBi

無指向性

コネクタタイプ: N型

屋外設置用アンテナ

特徴:

TELEC認証上、12.5m以上の長さのケーブルの接続が必須となります。


より長いケーブルの特注作成も可能です。

取付金具設置可能な支柱の最大径:  
50mm

RMR 屋外機用 アンテナオプション 平面アンテナ

RMR mobile Mesh Router

RMR (RokkoMeshRouter) はお客様ご利用方法に合わせて提供可能です。

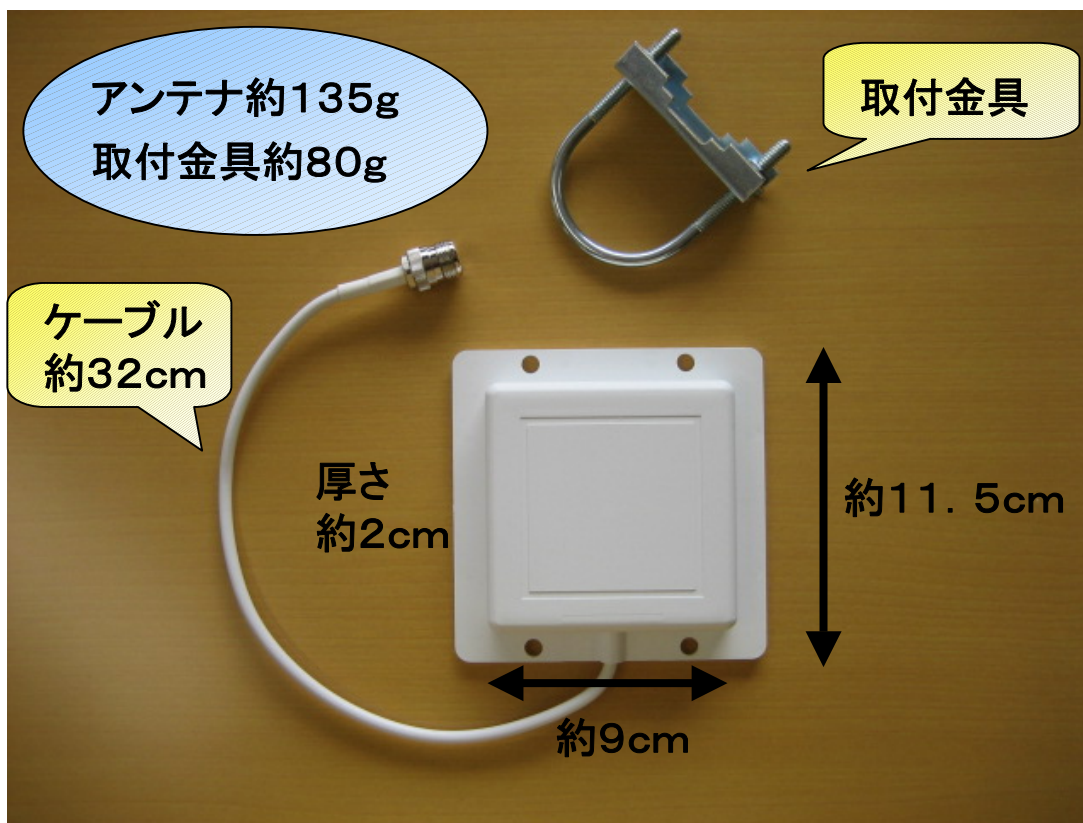

アンテナ利得: 8dBi

指向性 (約65度)

コネクタタイプ: N型

特徴:

壁面設置固定局などで前面にのみ電波を出したい場合などにご利用いただけます。


小型軽量のため、設置が比較的容易です。

取付金具設置可能な支柱の径: 32mm-50mm

RMR 屋外機用 アンテナオプション 八木アンテナ (特注品)

RMR mobile Mesh Router

RMR (RokkoMeshRouter) はお客様ご利用方法に合わせて提供可能です。

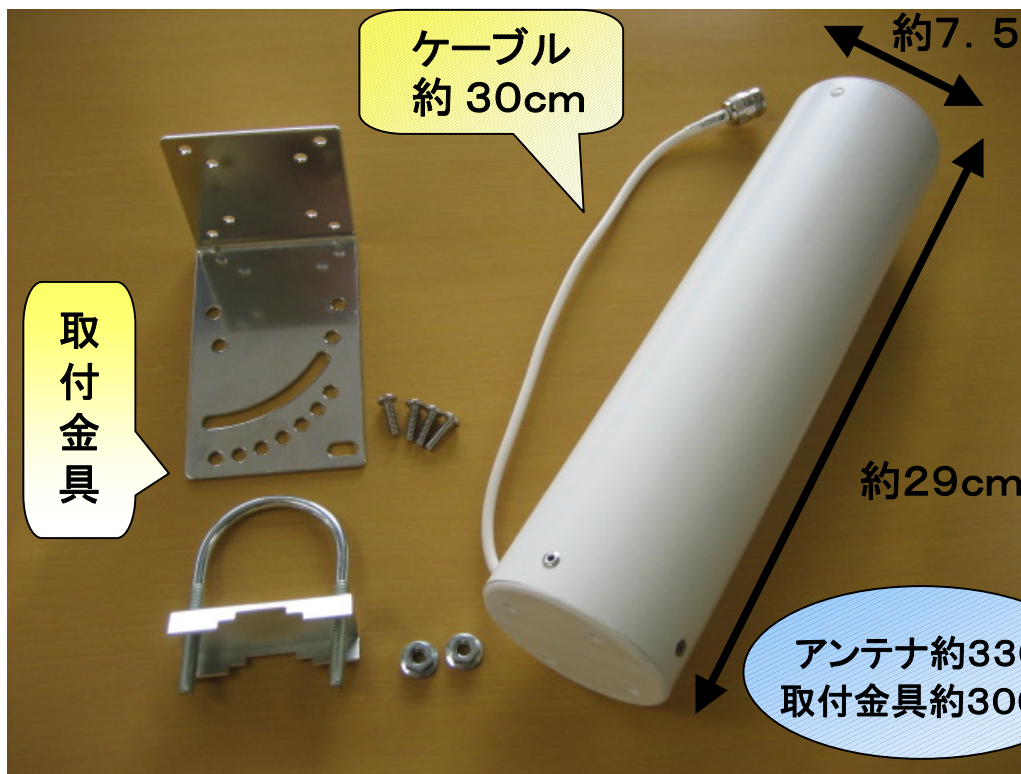

約7.5cm アンテナ利得: 12dBi

指向性アンテナ

コネクタタイプ: N型

特徴: 高い指向性を持ち、ノード間距離の延長に利用可能です。

取付金具のネジ穴位置の選択により設置角度の調整が可能です。

取付金具設置可能な支柱の径: 32mm-50mm

約29cm

アンテナ約330g  
取付金具約300g

ケーブル  
約30cm

取付金具